

FR : 19" Perforation Export Server Rack คุณลักษณะของ FR : 19" Perforation Export Server Rack

การออกแบบ : FR : 19" Perforation Export Server Rack ถูกออกแบบและผลิตเป็นแบบ Modular knock – down เพื่อความสะดวกในการถอดแยก และประกอบ

วัสดุ : ผลิตจากเหล็ก Electro – Galvanized ความหนา 1.5 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

เสายึดอุปกรณ์ : ผลิตจากเหล็ก Electro – Galvanized ความหนา 2 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกัน สนิม 100% สามารถปรับระยะการติดตั้งตามแนวสีกของตู้ได้

ฐาน : ฐานตู้มีความหนา 2 mm. และฐานล้อมีความหนา 3 mm. ผลิตจากเหล็ก Electro – Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

หลังคา : สามารถติดตั้งพัดลมได้ 1-6 ตัว (1x4", 2x4", 3x4") สามารถเปลี่ยนเป็นช่องเข้าสาย หรือถูกออกแบบเป็นหลังคายกสูงพร้อมช่องระบายอากาศแบบ Capsule (กรณีสั่งทำพิเศษ)

ชุดหลอดไฟ : สามารถติดตั้งหลอดไฟ PL 7 w. และ limit switch ซึ่งไฟจะเปิด – ปิด โดยอัตโนมัติเมื่อเปิด – ปิดประตู (กรณีสั่งทำพิเศษ)

ประตูหน้า : ถูกออกแบบเป็นช่องระบายแบบ Capsule ทั้งฝา พร้อมกุญแจแบบ Turn Lock และบานพับอลูมิเนียมเพื่อความปลอดภัย สามารถติดตั้งให้เปิดปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวา

ประตูหลัง : ถูกออกแบบเป็นช่องระบายแบบ Capsule ทั้งฝา พร้อมกุญแจแบบ Turn Lock และบานพับอลูมิเนียมเพื่อความปลอดภัย สามารถติดตั้งให้เปิดปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวา

พื้นตู้ด้านใน : ด้านล่างภายในตู้มีช่องสำหรับเข้าสายพร้อมแผ่นปิดสามารถปรับระยะได้สำหรับป้องกันสัตว์เข้าไปในตู้ สามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติม (กรณีสั่งทำพิเศษ)

ฝาข้าง : มีกุญแจแบบ Turn Lock 2 ตัว ซึ่งสะดวกสบายต่อการบำรุงรักษา

บานพับ : ทั้งประตูหน้า และประตูหลังเป็นบานพับสึดทำจากอลูมิเนียม เพื่อความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

ขาปรับระดับ : มี 4 ตัว ซึ่งง่ายต่อการปรับระดับความสูงได้ตามความต้องการ

ล้อ : มี 4 ล้อ ทำจาก Nylon Six สีขาว สามารถหมุนได้ 360 องศา และรับน้ำหนักได้ล้อยละ 100 กิโลกรัม

ระบบกราวด์ : ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อถึงกัน ด้วยชุดสาย Earth cable kit.

สี : เป็นสีทึบ (สีขาวและสีเทา) แบบ powder epoxy โดยใช้ระบบ Electro – Static เพื่อความแข็งแรงทนทาน

อุปกรณ์ประกอบ : จัดส่งถึงลูกค้าพร้อมชุดน๊อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก


มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : เทียบเท่ามาตรฐาน ANIS/EIA – 310D – 1992 (Rev.EIA – 310 – C), IEC 60297 – 1, IEC 60297 – 2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494

มาตรฐานโรงงาน : ISO 9001 : 2000

FR : 19" Perforation Export Server Rack

u	Height (mm.)	Height effective (mm.)	Order NO.* (Width* x Depth* : mm.)				
1U = 44.45 mm.	H	h	600x600	600x800	600x900	600x1000	600x1100
15U	850	670	FR-6615	FR-6615	-	-	-
27U	1390	1200	FR-6627	FR-6627	FR-6927	FR-6027	-
36U	1790	1600	FR-6636	FR-6836	FR-6936	FR-6036	-
39U	1915	1735	FR-6639	FR-6839	FR-6939	FR-6039	-
42U	2050	1870	FR-6642	FR-6842	FR-6942	FR-6042	FR-6142
45U	2185	2000	FR-6645	FR-6845	FR-6945	FR-6045	FR-6145

Remark: Width* = Require 800 mm. in width, please contact distributor.
 Depth* = Not include the Depth of the front door and the rear door.

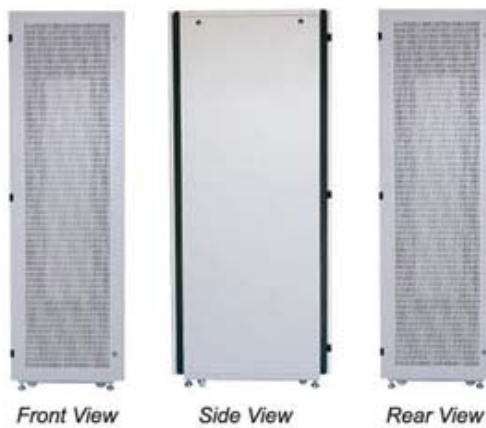

Remark:
 H= Height, h=Height Effective,
 W=Width, D=Depth

